

Dosificador de jabón líquido mural activación láser. Alimentación sólo por corriente eléctrica. Acabado PVD Gun metal

Descripción

- Dosificador automático de jabón líquido para encimera de latón cromado acabado gun metal.
- Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura mediante sensor láser.
- Alimentación mediante corriente eléctrica.
- Construcción robusta antivandálica en latón.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.
- Adecuado para jabón líquido o desinfectante de manos (7,5%).

Texto sugerido para prescripción

Dosificador de jabón automático NOFER 03313.220.TT para instalación mural que se activa mediante un sensor láser incorporado al mismo. El dosificador funciona mediante energía eléctrica a 220V 50/60 Hz. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248. Incluye todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø34 x 190 fondo (mm).

Componentes

- Componentes plásticos en POM y ABS. - Activación mediante sensor de láser. - Tiempo máximo de operación regulable. - CE. Cumple con las Directivas Europeas de Seguridad Eléctrica 2014/35/UE, Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/EU y de Productos de la Construcción 305/2011UE según las normas EN817:2008 y EN 15091:2013.

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del dosificador. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. Tiempo máximo de operación regulable.

Características técnicas

Material: Latón CW617N cromado

Acabado: Gun metal

Suministro eléctrico:

Conexión a la red eléctrica

Voltaje/Frecuencia: AC 220V – 50/60Hz / DC6V

Capacidad: 1500 mL. Rellenable. (Opcional 3200 mL)

Rango de detección del sensor: de 5 a 23 cm

Descarga estándar de jabón: 0,8 cc, ajustable

Viscosidad del jabón: 100 - 3800 cPs


Dimensiones: Ø34 x 190 fondo (mm)

Consumo en stand by: <2 mA

Mantenimiento

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el dispensador de jabón deberá estar protegido de salpicaduras.

Esquema dimensional

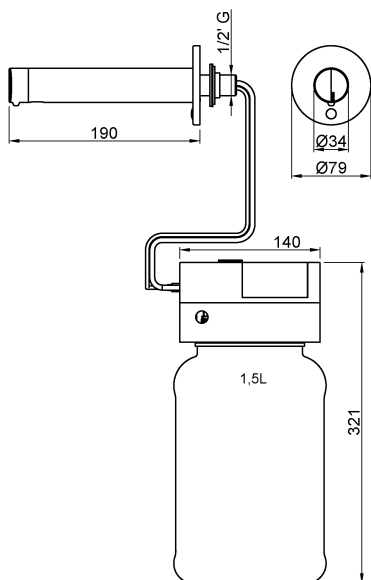


Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



03312.220.B



03313.220.B



03313.220.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.